


1. Die Anleitung bezieht sich nur auf den korrekten Einbau des Ablaufs und enthält keine Informationen über die Isolierung anderer Teile der Duschkabine.
2. Die gezeigten Verlegeanleitungen gehen von einer Abdichtung in Form einer Flüssigfolie aus.
3. Es bleibt dem Bodenleger überlassen, festzustellen, ob der flüssige Klebefilm als Untergrund für den verwendeten Bodenbelag geeignet ist (Steifigkeit/Härte, Haftung usw.). Wenn der Bodenleger entscheidet, dass dieses Abdichtungssystem nicht geeignet ist, z. B. weil es zu flexibel ist, sollte er eine für den betreffenden Boden geeignete Abdichtung verwenden.



1. Prüfen Sie, ob der Abstand von der Oberkante des Rahmens zur Abdichtungsmanschette der angenommenen Dicke des Bodens entspricht. Tragen Sie zusätzlich 2 mm auf die Abdichtungsschicht auf. Falls erforderlich, korrigieren Sie den Abstand mit dem mitgelieferten Anpassungssatz.



2. Befestigen Sie die Stellfüße an der Unterseite der Dachrinne. Befestigen Sie die Füße auf dem Boden. Stellen Sie die Höhe ein und nivellieren Sie die Oberkante des Rahmens etwa 1-2 mm unter der fertigen Oberfläche. Wir empfehlen, die Folie auf dem Ziergitter zu belassen. Schließen Sie die Rinne an das Abflusssystem an, prüfen Sie die Dichtheit und kontrollieren Sie erneut die Position der Rahmenoberkante.




3. Füllen Sie die Flächen unter und um den Ablauf mit schnell abbindendem Mörtel bis zur Höhe des Rinnenkragens auf und bilden Sie ein entsprechendes Gefälle zum Ablauf.



4. Bedecken Sie den Flansch und den umliegenden Bereich mit einer flüssigen Abdichtungsbahn.



5. Legen Sie die Dichtungsmanschette auf die frisch ausgebreitete Folie und drücken Sie sie leicht an.

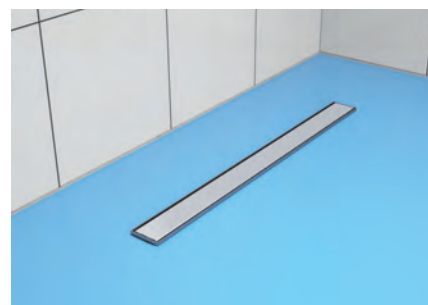

6. Nach dem Trocknen eine weitere Schicht Flüssigfolie auf die gesamte Oberfläche, einschließlich der Isoliermanschette, auftragen.




7. Nach der vom Hersteller der Flüssigfolie (Dämmsystem) empfohlenen Wartezeit den endgültigen Boden herstellen.

Garantiebedingungen

1. Die Garantie ist eine Verpflichtung des Herstellers, Wiper sp. z o.o., physische Mängel des verkauften Produkts kostenlos zu beseitigen. Die Garantiezeit von 25 Jahren beginnt mit dem auf der Rechnung oder Quittung angegebenen Kaufdatum.
2. Der Hersteller garantiert, dass das gekaufte Produkt gemäß dem genehmigten Entwurf hergestellt wurde, die im technischen Datenblatt des Produkts angegebenen Eigenschaften besitzt und frei von Mängeln ist, die für diesen Produkttyp angegebenen technischen Parameter aufweist und die in der Konformitätserklärung angegebenen Normen erfüllt.
3. Grundlage der Garantie ist das Kaufdokument, die Rechnung oder Quittung.
4. Die Garantie wird der auf der Rechnung angegebenen Person/Firma gewährt.
5. Die Garantie erstreckt sich nicht auf dadurch beschädigte Produkte:
 - 5.1 – unsachgemäße oder nicht dem Verwendungszweck entsprechende Bedienung und
 - 5.2 – Wartung, mechanische Beschädigung des Produkts nach dem Kauf, während des Transports, der Lagerung und Kratzer während des Gebrauchs,
 - 5.3 – Installation, die nicht mit der vom Hersteller empfohlenen Montageanleitung übereinstimmt, versuchte technische Änderungen oder Eingriffe in die Struktur und Unversehrtheit des Produkts nach dem Kauf sowie die Verwendung des Produkts,
 - 5.4 – nachdem es sich als fehlerhaft erwiesen hat,
 - 5.5 – Werkstoffsymbol 0H18N9/0H18N10 gemäß den europäischen Normen EN10088-1, EN10088-2, EN10088-3 abgedeckt sind, Schäden durch Unfälle und Naturkatastrophen.
6. Die Garantie bezieht sich auf das gekaufte Produkt und umfasst nicht das Recht auf Erstattung von Kosten oder Zahlung von Schäden, die durch eine Fehlfunktion des Produkts verursacht wurden.
7. Der Hersteller verpflichtet sich, die Reklamation innerhalb von 14 Werktagen nach ihrer Registrierung zu prüfen.
8. Wird die Reklamation anerkannt, verpflichtet sich der Hersteller, das gesamte Produkt oder dessen fehlerhaften Teil innerhalb von 14 Werktagen nach der Anerkennung der Reklamation zu ersetzen. Die Wahl liegt im Ermessen des Herstellers und bedarf nicht der Zustimmung des Beschwerdeführers.
9. Alle Garantieansprüche müssen beim Verkäufer der Ware eingereicht werden.

Liste der Elemente

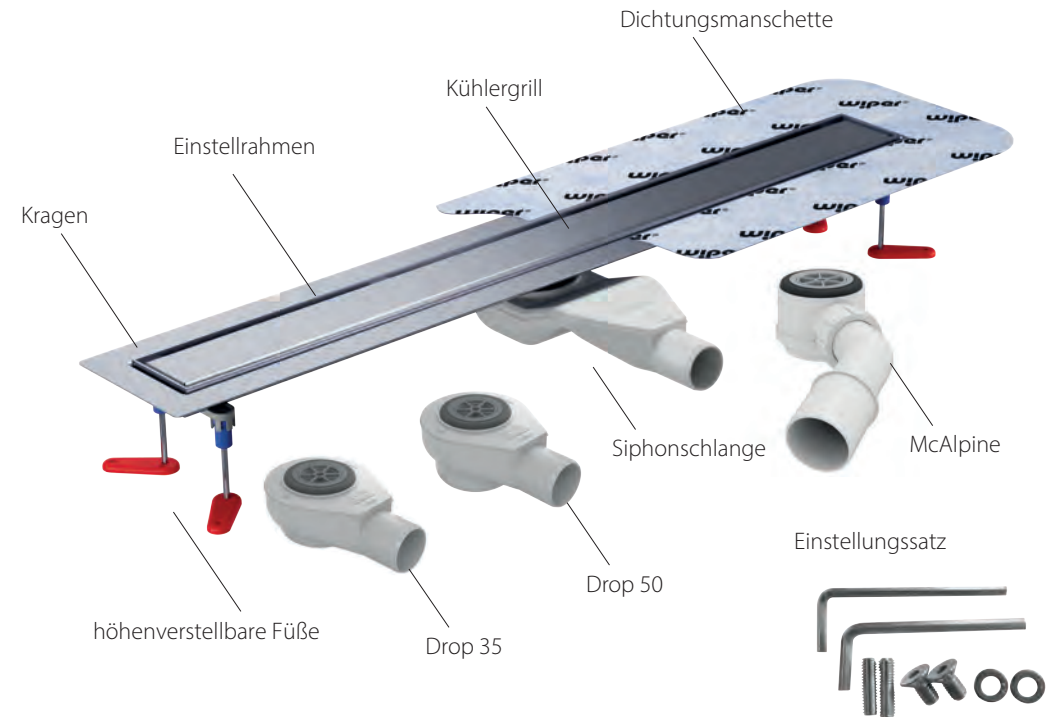

Höhenverstellbare FüÙe

